

## Ranko Gabionen Typ 2m

Drahtkörbe für Steinmauern  
Maschenweite ca. 50 x 200 mm, Typ 8/6/8  
mit eingeschweißten Distanzhaltern


Ausführungen:

Gabione 26: Breite ca. 2010 mm x Tiefe ca. 262 mm

Gabione 16: Breite ca. 2010 mm x Tiefe ca. 165 mm

### Gabionen ohne angeschweißte Pfosten


Artikelnr.	Höhe ca. in mm	feuerverzinkt (ohne Befüllung)
8403 * 606	600	X
8403 * 608	800	X
8403 * 610	1000	X
8403 * 612	1200	X
8403 * 614	1400	X
8403 * 616	1600	X
8403 * 618	1830	X
8403 * 620	2030	X
8403 * 622	2230	X
8403 * 624	2430	X

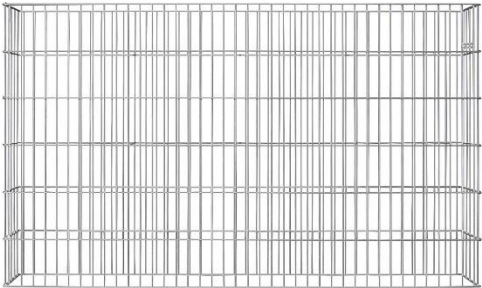

\* = Form-Kurzbezeichnung, 2 = Gabione 26, 1 = Gabione 16

### Gabionen mit angeschweißten Pfosten

Artikelnr.	Höhe ca. in mm	Pfostenabmess. ca. in mm (Bodeneinstand ca. 450 mm)	feuerverzinkt (ohne Befüllung)
8413 * 606	600	80 / 40 / 3	X
8413 * 608	800	80 / 40 / 3	X
8413 * 610	1000	80 / 40 / 3	X
8413 * 612	1200	80 / 40 / 3	X
8413 * 614	1400	80 / 40 / 3	X
8413 * 616	1600	80 / 40 / 3	X
8413 * 618	1830	80 / 40 / 5	X
8413 * 620	2030	80 / 40 / 5	X
8413 * 622	2230	100 / 50 / 4	X
8413 * 624	2430	100 / 50 / 5	X

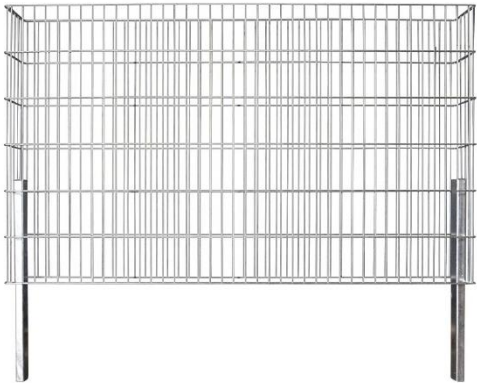

\* = Form-Kurzbezeichnung, 2 = Gabione 26, 1 = Gabione 16

Wir weisen darauf hin, dass für die Befüllung der Ranko® Gabionen frostsicheres Material verwendet werden sollte!

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.