

13. August 2018 / TD 340

Basic-Tore

Flügel:

2 Holme QR 40/40 (rechts und links)

DSM Typ 8/6/8, 50/200

Holme oben und unten mit Kunststoffkappen verschlossen

Pfosten:

RR 60/40/2 (jeweils 600 mm länger als Torhöhe),

Kunststoff-Kappe, anschraubbare Zaunanschluss-Winkel für Doppelstabmatten. Die Pfosten sind universell als Fitschen- bzw. Anschlagpfosten einsetzbar.

Öffnungsrichtung:

DIN rechts/links nach innen bzw. außen öffnend verwendbar, beim Einbau zu entscheiden, Öffnungsradius max. 115°


Ausstattung:

Rohrrahmenschloss, PZ vorgerichtet (ohne Zylinder),

inkl. Buntbarteinsatz aus Kunststoff mit 2 Schlüsseln,

Drückergarnitur und Anschlag aus Aluminium,

Augenschrauben M12 x 110 mm

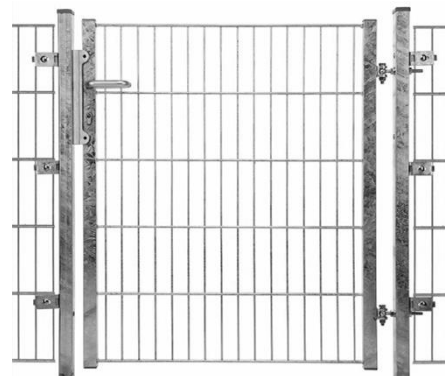

Artikelnr.	Nennmaße ca. in mm (lichte Durchfahrtsbreite 960mm, ohne Anschlag, ohne Bänder) Breite x Höhe		fvz.	fvz./besch. grün RAL 6005	fvz./besch. anthrazit RAL 7016	fvz./besch. Farbgruppe 2	fvz./besch. DB 703
82 * 11008	1.000	800	X	X	X	X	X
82 * 11010		1.000	X	X	X	X	X
82 * 11012		1.200	X	X	X	X	X
82 * 11014		1.400	X	X	X	X	X
82 * 11016		1.600	X	X	X	X	X
82 * 11018		1.800	X	X	X	X	X
82 * 11020		2.000	X	X	X	X	X

Effekt- bzw. Strukturfarben (z.B. Perl- und Metallicfarbtöne) auf Anfrage.

* = Farb-Kurzbezeichnung:

1 = feuerverzinkt

2 = grün

5 = anthrazit