


Montagehinweise „RANKO Tor“ 1-flügelig, Rahmen 80x60 mm

RANKO

DER ZAUN.

Maße gem. Lieferschein/Aufkleber

Anschlag und Einrichtlaschen vormontiert für Öffnungsrichtung DIN Links, rechts einwärts. Für alle Öffnungsrichtungen verwendbar. Vor dem Einbau festzulegen.

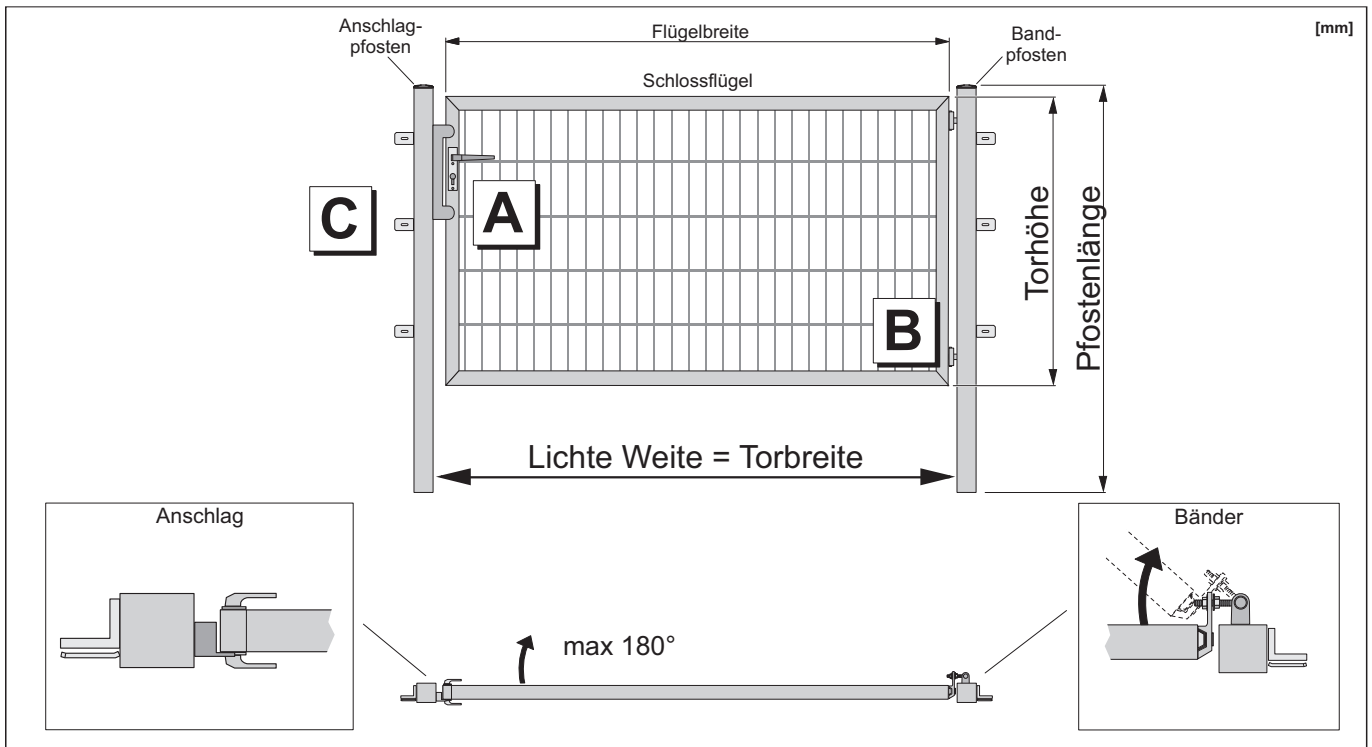

A Schloss und Anschlag

Am Anschlag-pfosten zu befestigen.

Anschlag-pfosten

Schlossflügel

Hinweise:
Die Falle wird durch eine Feder gehalten. Zum Umstellen auf die entsprechende Öffnungsrichtung des Tores die Falle nach vorne ziehen und drehen.
Schloss und Schilder zunächst lose verschrauben und auf Funktion prüfen.
Anschließend die Schrauben festdrehen.

Pos.	Stück insgesamt	Teil
A1	1	Anschlag
A2	2	Federscheibe M8
A3	2	Sechskantschraube M8 x 20
A4	1	Drückergarnitur
A5	2	Drückerführung
A6	2	Senkkopfschraube M6 x 30
A7	1	Rohrrahmenschloss, PZ-vorgerichtet (für PZ-Größe 30x30 mm), ohne PZ
A8	1	Kurzschild mit Lochung (für Innenseite)
A9	1	Kurzschild mit Innengewinde (für Außenseite)
A10	1	Madenschraube
A11	2	Senkkopfschraube M5 x 75
A12	2	Gummipuffer
o. Abb. 1	1	Sechskantschlüssel 3 mm

Montagehinweise „RANKO Tor“ 1-flügelig, Rahmen 80x60 mm

B Torbänder

Die Bohrung muss beim geschlossenen Flügel zum Pfosten zeigen!

Pos.	Stück je Torband	Stück insgesamt	Teil
B1	1	2	Augenschraube M20 x 130
B2	2	4	Sechskantmutter M20
B3	2	4	U-Scheibe A21
B4	1	2	Einrichtlasche
B5	1	2	Kulissenstein
B6	2	4	Innensechskantschraube M16 x 25
B7	1	2	Bolzenschraube M18 x 75
B8	1	2	Formscheibe 19
B9	3	6	U-Scheiben A19
B10	1	2	Sechskantmutter M18
B11	1	1	Haltestift

Bandpfosten Torflügel

B7 und B1 beim Festziehen mit B11 fixieren!

C Zaunanschluss

Pos.	Stück je Pfosten	Stück insgesamt	Teil
C1	3	6	Lasche
C2	3	6	Schlossschraube M8 x 25
C3	3	6	Sechskantmutter M8
C4	6	12	U-Scheibe, A8,4
C5	3	6	Sechskantschraube M8 x 20
C6	3	6	Winkel