


RANKO Ranksystem Profil


Rankkörbe als Stützen und Traversen
aus punktgeschweißten Drahtgittern,
Maschenweite 50 x 200 mm

Quadratprofil QP Typ 8/8, ca. 165 x 165 mm

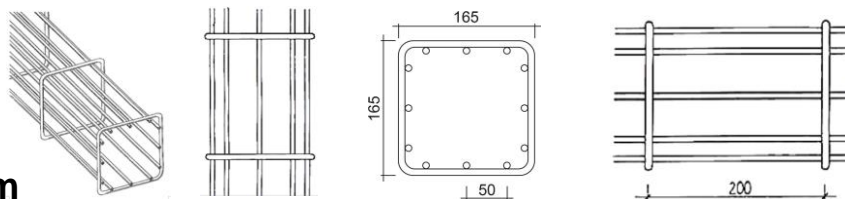

Art. Nr.	Länge ca. in mm	Feuerverzinkt	Fvz. & Beschichtet
83 * 26810	1008	X	X
83 * 26812	1208	X	X
83 * 26814	1408	X	X
83 * 26816	1608	X	X
83 * 26818	1808	X	X
83 * 26820	2008	X	X
83 * 26822	2208	X	X
83 * 26824	2408	X	X
83 * 26826	2608	X	X
83 * 26828	2808	X	X
83 * 26830	3008	X	X

Rechteckprofil RP Typ 6/6, ca. 165 x 115 mm

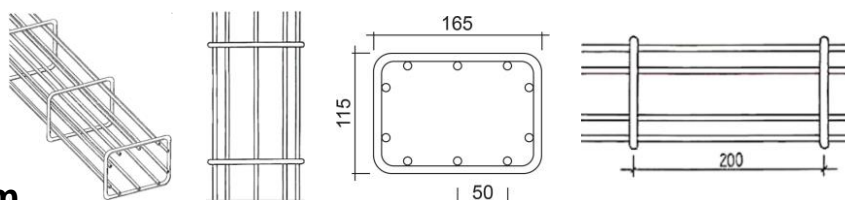

83 * 26606	606	X	X
83 * 26608	806	X	X
83 * 26610	1006	X	X
83 * 26612	1206	X	X
83 * 26614	1406	X	X
83 * 26616	1606	X	X
83 * 26618	1806	X	X
83 * 26620	2006	X	X
83 * 26622	2206	X	X
83 * 26624	2406	X	X
83 * 26626	2606	X	X
83 * 26628	2806	X	X
83 * 26630	3006	X	X

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = verzinkt

2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Begebenheiten anzupassen.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Wir behalten uns vor, die Abmessungen und Ausführungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.